ALUMINIO PUERTAS

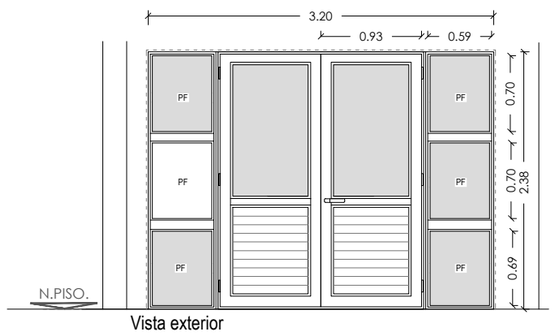

Vista exterior



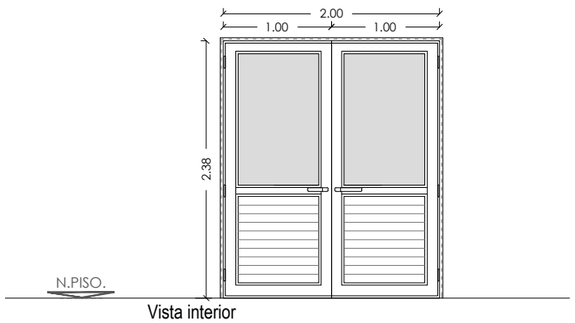

Vista interior



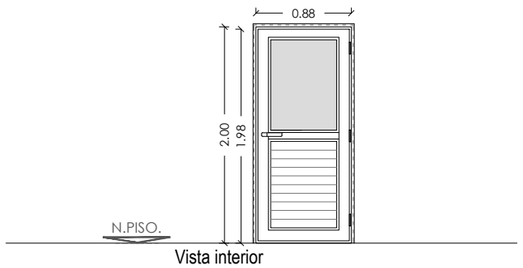

Vista interior



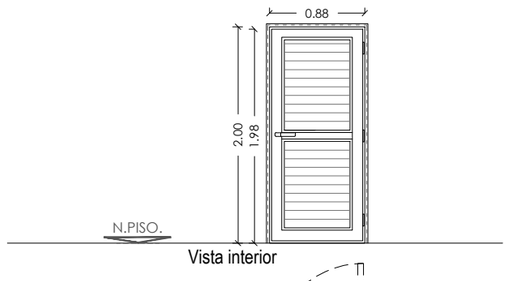

Vista interior



DESIGNACIÓN	PA01
CANTIDAD	1
LOCAL	ACCESO
APERTURA	DE ABRIR CON PAÑOS FIJOS LATERALES
MARCO	ALUMINIO COLOR BLANCO MEDIA PRESTANCIA
PREMARCO	SI
HOJAS	ALUMINIO COLOR BLANCO MEDIA PRESTANCIA
HERRAJES	PICAPORTE SEGÚN LÍNEA
CERRAMIENTO	-
VIDRIOS	LAMINADO DE SEGURIDAD 6mm 3 + 3
UMBRAL	ACERO GALVANIZADO
OBSERVACIONES	

DESIGNACIÓN	P02
CANTIDAD	3
LOCAL	COMEDOR
APERTURA	DE ABRIR
MARCO	ALUMINIO COLOR BLANCO MEDIA PRESTANCIA
PREMARCO	SI
HOJAS	ALUMINIO COLOR BLANCO MEDIA PRESTANCIA
HERRAJES	PICAPORTE SEGÚN LÍNEA
CERRAMIENTO	-
VIDRIOS	LAMINADO DE SEGURIDAD 6mm 3 + 3
UMBRAL	ACERO GALVANIZADO
OBSERVACIONES	

DESIGNACIÓN	P03
CANTIDAD	1
LOCAL	COCINA
APERTURA	DE ABRIR IZQUIERDA - CON PAÑO FIJO
MARCO	ALUMINIO COLOR BLANCO MEDIA PRESTANCIA
PREMARCO	SI
HOJAS	ALUMINIO COLOR BLANCO MEDIA PRESTANCIA
HERRAJES	PICAPORTE SEGÚN LÍNEA
CERRAMIENTO	-
VIDRIOS	LAMINADO DE SEGURIDAD 6mm 3 + 3
UMBRAL	ACERO GALVANIZADO
OBSERVACIONES	

DESIGNACIÓN	P04
CANTIDAD	1
LOCAL	COCINA
APERTURA	DE ABRIR DERECHA
MARCO	ALUMINIO COLOR BLANCO MEDIA PRESTANCIA
PREMARCO	SI
HOJAS	ALUMINIO COLOR BLANCO MEDIA PRESTANCIA
HERRAJES	PICAPORTE SEGÚN LÍNEA
CERRAMIENTO	-
VIDRIOS	
UMBRAL	ACERO GALVANIZADO
OBSERVACIONES	

MUNICIPALIDAD DE	PLANO:	PROYECTO:	INTENDENTE:	FECHA:	LÁMINA
TRENQUE LAUQUEN	CARPINTERIA - PUERTAS	**ESCUELA Nº46 JOSÉ BISIGNANO**	**FRANCISCO RECOULAT** SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS: **MANUEL SILVA MUÑOZ**	**DIDIEMBRE** 2024	10